

Insert I 700

réf : I 700 I



Insert I 800

réf : I 800 I

SORTIE Ø 180



SORTIE Ø 180



Options :

- Briquettes grises
- Ventilation

Classement Flamme verte ★★★★★

Bûches :	50 cm
Puissance :	6 - 9 kW
Rendement :	81,30%
CO :	0,17%
IPEE** :	≤ 1
4 sorties d'air chaud	Ø 125
Poids :	150 kg



**Indice de performance énergétique environnemental

- Commande de volet limiteur de tirage
- Doublage de convection
- Connectable à l'extérieur Ø 60
- Réglage d'allure de combustion
- Verrouillage de porte par compression
- Porte étanche par joint inox
- Verrouillage automatique de la porte volet fermé
- Vitre intégrale infrarouge
- Cendrier avec starter de démarrage


CM 4 - largeur : 45 mm
Réf : CM4 I700



CM 3 - largeur : 45 mm
Réf : CM3 I700

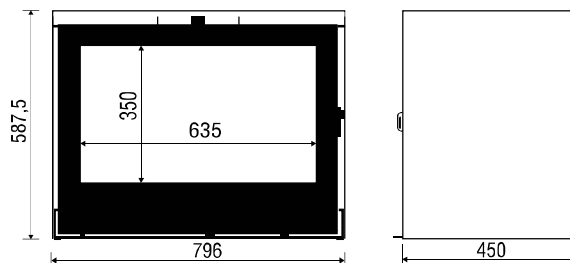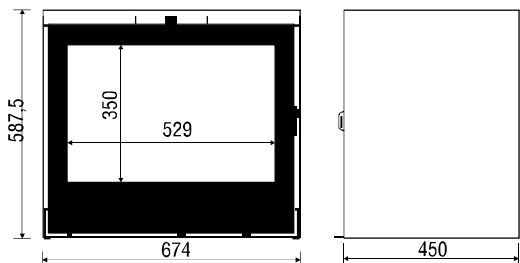

4 sorties Ø125 (uniquement sur modèle I700I)

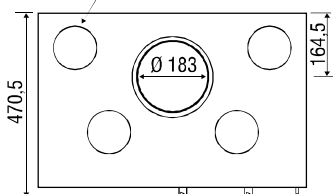

4 sorties Ø125 (uniquement sur modèle I800I)

